Absperrventil für Manometer mit Prüfflansch

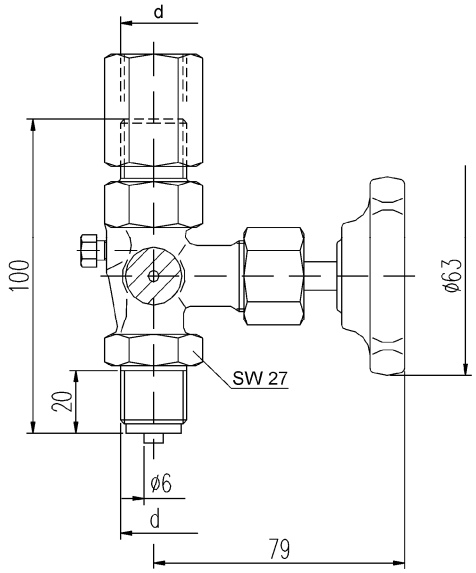

Prüfflansch
∅ 40 x 5 mm



Prüfflansch
60 x 25 x 10 mm



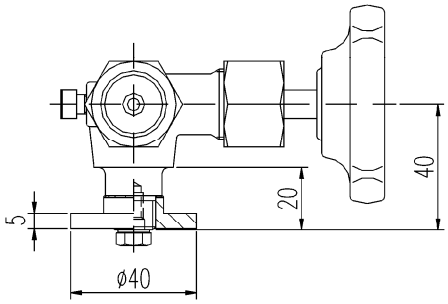

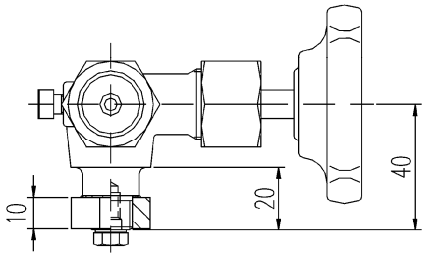

Verschlussschraube mit Dichtring

MONTAGEZUBEHÖR siehe Rubrik 10

PN	Anschlussgewinde d	Werkstoff	Bestell-Nr. mit Prüfflansch ∅ 40 x 5 mm	Bestell-Nr. mit Prüfflansch 60 x 25 x 10 mm
250	G 1/2	Messing	15-V02-TFC-MS-51-250	15-V02-TFR-MS-51-250
400		Stahl	15-V02-TFC-SC-51-400	15-V02-TFR-SC-51-400
400		Edelstahl	15-V02-TFC-SS-51-400	15-V02-TFR-SS-51-400
250	½ NPT	Messing	04-V02-TFC-MS-50-250	04-V02-TFR-MS-5-250
400		Stahl	04-V02-TFC-SC-50-400	04-V02-TFR-SC-50-400
400		Edelstahl	04-V02-TFC-SS-50-400	04-V02-TFR-SS-50-400

Einzelteile	Messing [1]	Stahl	Edelstahl [1]
	DIN-Werkstoffnummer		
Gehäuse [2]	Messing	1.0460	1.4571 (316Ti)
Flansch	Messing	Stahl	1.4571 (316Ti)
Ventilspindel	1.4104		1.4571 (316Ti)
Ventilkegel	1.4104		1.4571 (316Ti)
Packung	PTFE bis 200 °C		
Überwurfmutter	Stahl		Edelstahl
Spannmuffe	Stahl		Edelstahl
Verschlussschraube	Stahl		1.4571 (316Ti)
Entlüftungsschraube	1.4571 (316Ti)		
Handrad	Kunststoff		

- Gehäuse: Messing: Pressteil; Stahl/Edelstahl: Gesenkschmiedestück
- Oberfläche: Stahl phosphatiert
- innenliegendes Spindelgewinde
- rollverdichtete Ventilspindel mit eingebördeltem Ventilkegel

[1] auch in öl- und fettfreier Ausführung für Sauerstoff lieferbar (Bestellhinweis B 3 beachten !)
[2] mit Abnahmeprüfzeugnis nach EN 10 204/3.1.B lieferbar

Technische Änderungen vorbehalten.